

EURO 900 SERIES

TYPES: EURO 900 - EURO 920 - EURO 925 - EURO 945



CONTAINERCHASSIS ACHTERAAN UITSCHUIFBAAR




TOPKWALITEIT AAN CONCURRENTIELE PRIJZEN



MEER DAN 40 JAAR ERVARING



HUFTER PROOF EN VERSTERKT VOOR INTENSIEF GEBRUIK

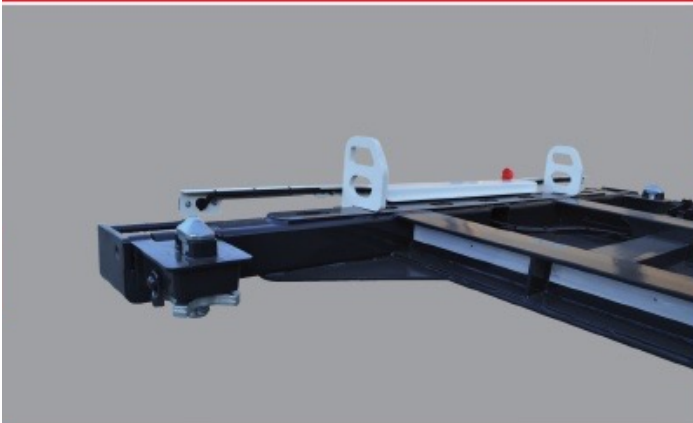

GEBRUIKSVRIENDELIJK MET OOG VOOR DETAILS

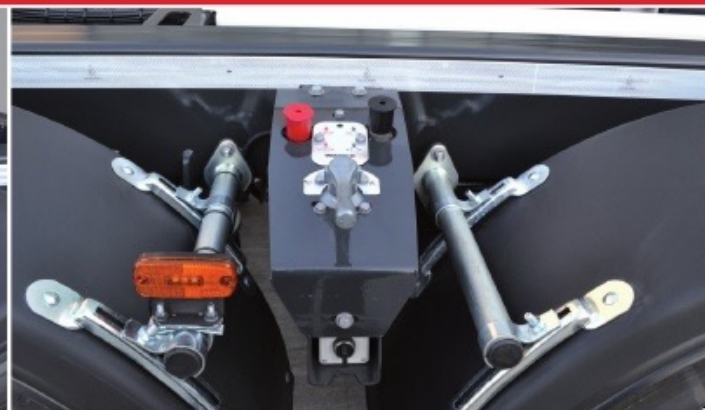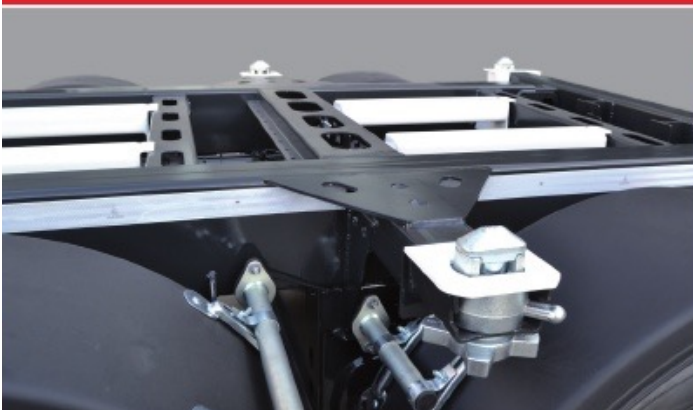

EURO 900 - EURO 920: MULTI-FUNCTIONEEL CONTAINERCHASSIS

ACHTERAAN UITSCHUIFBAAR

LEEGGEWICHT

EURO 900: ± 4800 kg EURO 920: ± 5000 kg
KING PIN
2" pen met 1 positie

CHASSIS FRAME

Hoogwaardig staal
Achterkader pneumatisch uitschuifbaar

ASSEN BPW

3x9 ton schijfrem assen / bolling 120 mm
Manuele liftas voorste as
Hef- en daalventiel

BANDEN EN VELGEN A-MERK

6x 385/65R 22.5 banden / bolling 120 mm
Stalen 10-gaatse velgen / kleur zilver

BPW STEUNPOTEN 24 TON

Versterkte uitvoering / 2 draaisnelheden

REMSYSTEEM WABCO

Grote remschijven Ø 430 mm
ABS/EBS 2S2M met RSS functie
Conform EU-normen

VERLICHTING SYSTEEM IN ADR

2x2 LED ronde achterlichten
2x1 LED mistlicht
2x1 LED achteruitrijlicht
LED zijverlichting
Conform EU-normen

ELEKTRICITEIT SYSTEEM IN ADR

2x 7-polige & 1x 15 polige stekkers

CONTAINER POSITIES





1x 20 FT centraal (alleen voor EURO 920)
1x 20 FT achteraan
2x 20 FT
1x 40 FT High Cube
1x 40 FT ISO (alleen voor EURO 920)
1x 45 FT op 42,5 FT aansluiting

TOEBEHOREN

Aluminium fietsbescherming
2 gele wielkeggen
1 documentenkoker
Nodige markeringen EU-norm

CONSERVERING PPG PROCEDURE

Staalstralen 2,5 SAE norm
1x hyzink / 1x grondverf
2x 2-componentenlak in RAL kleur

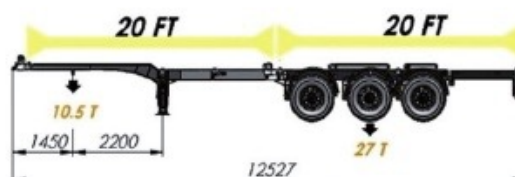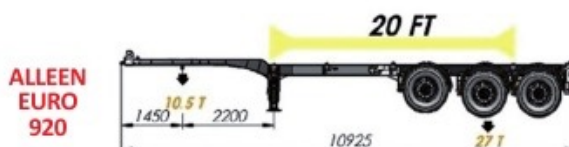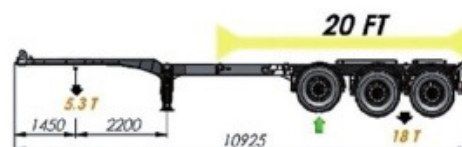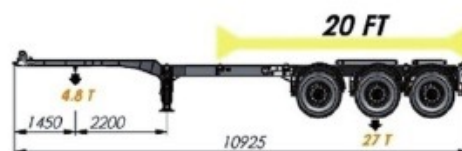

* vrije hoogte liftas is afhankelijk van koppelschotelhoogte trekker

* lengtevergunning voor 45 ft noodzakelijk conform wettelijke bepalingen