

**RENDERS 3-ASSIGE UITSCHUIFBAAR CONTAINERCHASSIS MET RECHTE****NEK - MULTIFUNCTIONEEL****TYPE EURO 900RN****GEWICHTEN**

Koppeldruk: 16 ton

Aslast: 27 ton

Totale massa: 43 ton

**KING PIN**

2" kingpin met 1 positie

**AFMETINGEN**Totale lengte uitgeschoven  $\pm$  13.309 mm (42,5ft)Totale lengte ingeschoven  $\pm$  11.045 mmBreedte  $\pm$  2.480 mm

Chassishoogte achteraan 1.150 mm onbelast

Koppelingshoogte truck  $\pm$  1.050 mm max. onbelast

Hoogte 9,6ft container 2.920 mm totaal

Totaalhoogte onbelast  $\pm$  4.060 mm (theoretisch) in praktijk 4.050 mmTotaalhoogte belast  $\pm$  4.020 mm ( $\pm$  30 mm inverting banden – luchtvering)**HOOFDBALKEN**

Hoogwaardig staal

Nekhoogte 90 mm inclusief koppelingsplaat

Nekhoogte met 20ft centraal 100 mm inclusief koppelingsplaat

Balkhoogte achter 400 mm

Noodzakelijke aanpassingen chassis en dwarsverbindingen

Noodzakelijke versterkingen voor as vering en toebehoren

Hufferproof achterzijde

Versterkte containerarmen en chassis constructie

**HOOFDBALKEN CENTER**

1.300 mm boven de assen (center-center) tot vooraan nek

**SAF ASSEN EN OPHANGING**3 x 9 ton assen / schijf  $\varnothing$  430 mm / 120 mm offset / standaard luchtveringAfstand tussen de assen:1.410 mm tussen 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> as1.310 mm tussen 2<sup>de</sup> en 3<sup>de</sup> asManuele aslift op 1<sup>ste</sup> as

Let op: weinig ruimte liftas, indien meer ruimte gewenst zie optie banden 385/55R 22.5

**BANDEN EN VELGEN - MERK BRIDGESTONE (of keuze fabrikant A-merk)**

6x 385/65 R22.5 / 120 mm offset  
10-gaats stalen velgen / kleur zilver

**SPATBORDEN**

6 PVC spatborden met gegalvaniseerde stalen houders en exspray spatlap

**STEUNPOTEN JOST**

24 ton - 2 draaisnelheden – met S-voet

**REM- EN LUCHTSYSTEEM - MERK WABCO**

ABS / EBS 2S2M met RSS functie  
120 liter stalen luchtketels voor rem- en luchtvering  
Met pneumatische parkeerrem  
1x geel / 1x rood koppelhandje  
1x hef- en daalventiel (5 standen)

**ELECTRICITEIT IN ADR - MERK ASPÖCK**

Bedrading, lampen, contactdozen conform ADR voorschriften AT - FL  
Aangesloten conform EU norm

**ELECTRICITEIT VOORZIJD**

2x 7-polige stekker  
1x 15-polige stekker  
1x EBS stekker

**ASPÖCK VERLICHTING**

2x meerfunctie achterlichten ECO POINT II of EUROPOINT III  
4x oranje zijlichten  
Breedte lichten achterzijde  
Kenteken verlichting  
Witte contourmarkering zijdelings conform EU norm  
Rode contourmarkering achterzijde conform EU norm  
conform ADR voorschriften AT – FL

**SHUIFTAFEL ACHTERAAN**

Bediend door middel van pneumatische cilinder met RVS stangen en bijbehorend bedieningsventiel met mechanische vergrendeling op gewenste containerpositie.

### **CONTAINER POSITIES**

1x 45ft container (2.5 ft overhang container, niet wettelijk - indien veel 45ft : EURO 925RN))

2x 20ft container

(Indien 1x 20ft container gewenst : kies type EURO920RN)

1x 40ft HC tunnel container en 40ft ISO container

Versterkte containerarmen

### **STANDAARD TOEBEHOREN**

Gesloten klapbare aluminium zijafscherming conform EU norm.

Zijdelingse afscherming is 90° wegklapbaar

2x LED werklicht geïntegreerd in achterzijde

2x PVC gele wielkeggen

1x PVC documenten houder

1x klapbare ADR plaat

2x Ferry ringen vooraan + 2x Ferry ogen achteraan

Noodzakelijke zij- en achter markeringen volgens EU norm

### **CONSERVERING** (galva uitvoering mogelijk optioneel - niet voor achterkader en zijbescherming)

Blank gestaalstraald volgens 2.5 SAE norm.

Chemisch ontvet en gereinigd

1x Hy-zinc

2x epoxy grondlaag

2x laklaag in standaard RAL kleur

### **GARANTIE VOORWAARDEN**

- 2 jaar op constructie en uitvoering op Renders chassis en chassis onderdelen
- 2 jaar op aankoop onderdelen volgens garantievoorwaarden van leveranciers(Wabco, Aspöck ...)
- 2 jaar lakwerk volgens instructies PPG, behalve raakvlakken van containers, verplaatsbare delen en vergrendelingposities zijn uitgesloten.

### **LEVERINGSTERMIJN**


In onderling overleg en afhankelijk productie planning op moment van uw order beslissing.

*Een uiterst gebruiksvriendelijk en multifunctioneel containerchassis, volledig "Hufteproof", zeer stevig gebouwd volgens hedendaagse wettelijke normen met een lange levensduur gebaseerd op de jarenlange ervaring en kennis van Renders.*


**EURO 900 RN**

**EURO 920 RN**

**EURO 925 RN**

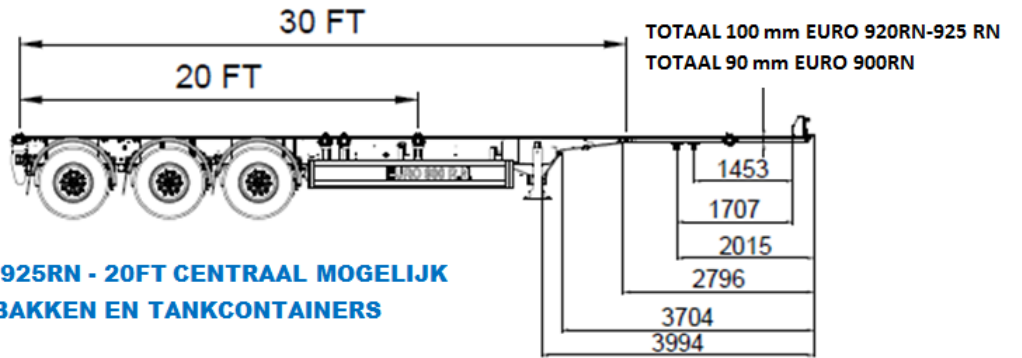

**EURO 920RN - EURO 925RN - 20FT CENTRAAL MOGELIJK  
VOOR ISO EN AFZETBAKKEN EN TANKCONTAINERS  
TOT 7820 MM**

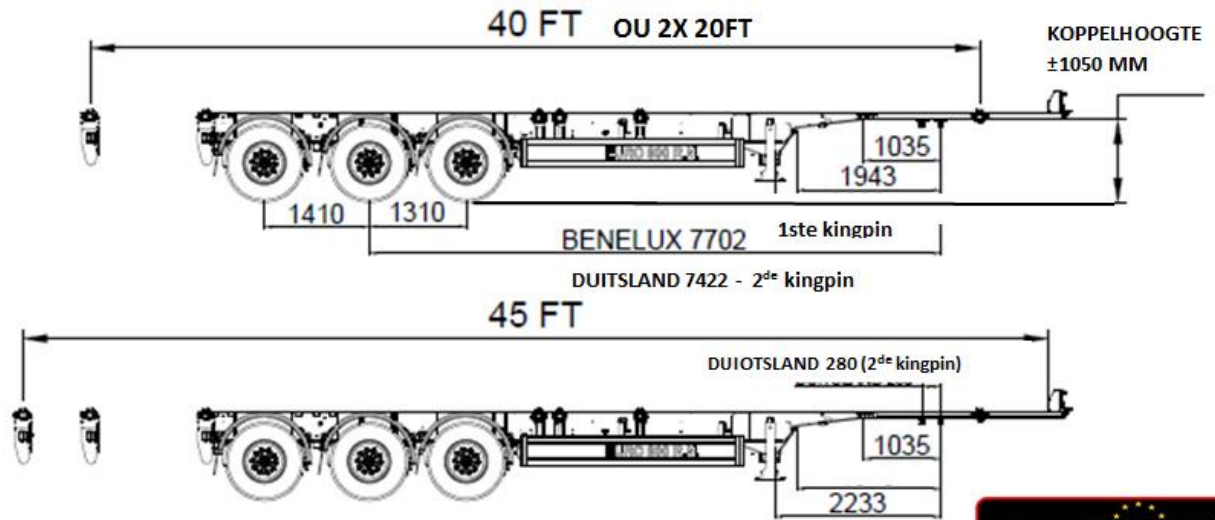

**RENDERS TRAILERS NV**