

RENDERS 3-ASSIGE UITSCHUIFBAAR CONTAINERCHASSIS MET RECHTE**NEK - MULTIFUNCTIONEEL****TYPE EURO 925RN****GEWICHTEN**

Koppeldruk: 16 ton standaard

Aslast: 27 ton

Totale massa: 43 ton

KING PIN

2" kingpin met 2 posities

1st positie kopstraal ± 2.030 mm (45ft Duitsland)2^{de} positie kopstraal ± 1.730 mm (45ft Benelux)**AFMETINGEN**

Totale lengte uitgeschoven ± 14.040 mm

Totale lengte ingeschoven ± 11.775 mm

Breedte ± 2.480 mm

Chassis hoogte achteraan 1.150 mm onbelast

Koppelingshoogte truck ± 1.050 mm max. onbelast

Hoogte 9,6ft container 2.920 mm totaal

Totaalhoogte onbelast ± 4.060 mm (theoretisch) in praktijk 4.050 mm

Totaalhoogte belast ± 4.020 mm (± 30 mm inverting banden – luchtvering)

HOOFDBALKEN

Hoogwaardig staal ST-52-3

Nekhoogte 90 mm inclusief koppelingsplaat (met optie 20ft centraal wordt dit 100 mm)

Balkhoogte achter 400 mm

Noodzakelijke aanpassingen chassis en dwarsverbindingen

Noodzakelijke versterkingen voor as vering en toebehoren

Hufferproof achterzijde

Versterkte containerarmen en chassis constructie

HOOFDBALKEN CENTER

1.300 mm boven de assen (center-center)

SAF ASSEN EN OPHANGING

3 x 9 ton assen / schijf Ø 430 mm / 120 mm offset / standaard luchtvering

Afstand tussen de assen:

1.410 mm tussen 1^{ste} en 2^{de} as

1.310 mm tussen 2^{de} en 3^{de} as

Manuele aslift op 1^{ste} as

Let op: weinig ruimte liftas, indien meer ruimte gewenst zie optie banden 385/55R 22.5

BANDEN EN VELGEN - MERK BRIDGESTONE (of keuze fabrikant A-merk)

6x 385/65 R22.5 / 120 mm offset

10-gaats stalen velgen / kleur zilver

Let op: weinig ruimte liftas, indien meer ruimte gewenst zie optie banden 385/55

SPATBORDEN

6 PVC spatborden met gegalvaniseerde stalen houders en exspray spatlap

STEUNPOTEN JOST

24 ton - 2 draaisnelheden – met S-voet

REM- EN LUCHTSYSTEEM - MERK WABCO

ABS / EBS 2S2M met RSS functie

120 liter stalen luchtketels voor rem- en luchtvering

Met pneumatische parkeerrem

1x geel / 1x rood koppelhandje

1x hef- en daalventiel (5 standen)

ELECTRICITEIT IN ADR - MERK ASPÖCK

Bedrading, lampen, contactdozen conform ADR voorschriften AT - FL

Aangesloten conform EU norm

ELECTRICITEIT VOORZIJD

2x 7-polige stekker

1x 15-polige stekker

1x EBS stekker

ASPÖCK VERLICHTING

2x meerfunctie achterlichten ECO POINT II of EUROPOINT III

4x oranje zijlichten

Breedtelichten achterzijde

Kenteken verlichting

Witte contourmarkering zijdelings conform EU norm

Rode contourmarkering achterzijde conform EU norm

conform ADR voorschriften AT – FL

SHUIFTAFEL ACHTERAAN

Bediend door middel van pneumatische cilinder met RVS stangen en bijbehorend bedieningsventiel met mechanische vergrendeling op gewenste containerpositie.

CONTAINER POSITIES

1x 45ft container (gelijk met achterzijde container volledig volgens EU en Duitse norm)
2x 20ft container
1x 20ft container achter
1x 30ft container
1x 20ft container centraal (optioneel)
1x 40ft HC tunnel container en 40ft ISO container
Versterkte containerarmen

STANDAARD TOEBEHOREN

Gesloten klappbare aluminium zijafscherming conform EU norm.
Zijdelingse afscherming is 90° wegklapbaar
2x LED werklicht geïntegreerd in achterzijde
2x PVC gele wielkeggen
1x PVC documenten houder
1x klappbare ADR plaat
2x Ferry ringen vooraan + 2x Ferry ogen achteraan
Noodzakelijke zij- en achter markeringen volgens EU norm

CONSERVERING (galva uitvoering mogelijk optioneel - niet voor achterkader en zijbescherming)

Blank gestaalstraald volgens 2.5 SAE norm.
Chemisch ontvet en gereinigd
1x Hy-zinc
2x epoxy grondlaag
2x laklaag in standaard RAL kleur

GARANTIE VOORWAARDEN

- 2 jaar op constructie en uitvoering op Renders chassis en chassis onderdelen
- 2 jaar op aankoop onderdelen volgens garantievoorwaarden van leveranciers(Wabco, Aspöck ...)
- 2 jaar lakwerk volgens instructies PPG, behalve raakvlakken van containers, verplaatsbare delen en vergrendelingposities zijn uitgesloten.

LEVERINGSTERMIJN



In onderling overleg en afhankelijk productie planning op moment van uw order beslissing.

Een uiterst gebruiksvriendelijk en multifunctioneel containerchassis, volledig "Hufterproof", zeer stevig gebouwd volgens hedendaagse wettelijke normen met een lange levensduur gebaseerd op de jarenlange ervaring en kennis van Renders.

BELANGRIJKE BASISVOORDELEN VAN EURO 925RN CONTAINERCHASSIS

- 1) Sinds 1986 heeft Renders meer dan ± 50.000 stuks van het EURO 900-gamma containerchassis gebouwd en was het de eerste op de Europese markt met een uitschuifbaar multifunctioneel containerchassis.
- 2) Deze handeling voor het instellen van de juiste containerpositie, gekenmerkt door zijn eenvoud en gebruiksvriendelijkheid, is ideaal ontwikkeld voor gebruik in grote wagenparken of verhuurbedrijven met internationale kantoren waar taal en kennis van ondergeschikt belang zijn.
- 3) Omdat de achterkant gelijk is aan 45ft, voldoet deze aan alle EU-normen met betrekking tot afmetingen en verlichting en bumperafstanden die zijn vastgelegd in EU-regelgeving en Duitse wetgeving (45ft - paragraaf 70).
- 4) 2 kingpin posities waar 1e kingpin geschikt is voor Benelux (wettelijk toegestaan) wat meer ruimte geeft tussen cabine en chassis (comfort bestuurder) en 2e kingpin volgens Duitse wetgeving (paragraaf 70) en ook geschikt voor alle EU landen om legaal 45ft te vervoeren .
- 5) Voorzijde met een verhoogde steun voor het aansluiten van lucht en elektriciteit, wat erg belangrijk is voor 45ft containers gezien de korte afstand achtercabine en voorzijde chassis. (comfort chauffeur)

EURO 900 RN
EURO 920 RN
EURO 925 RN

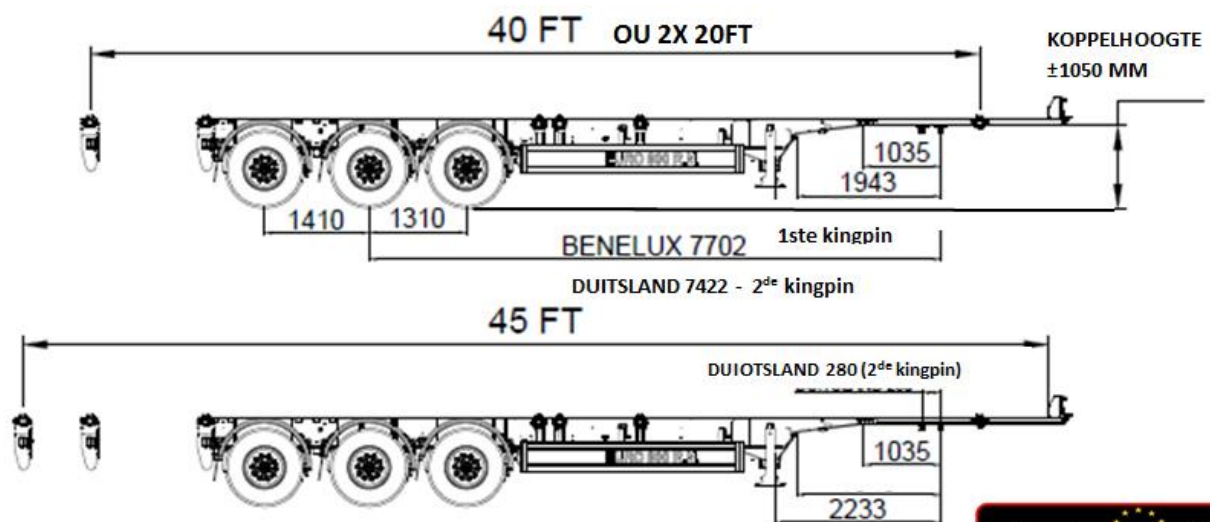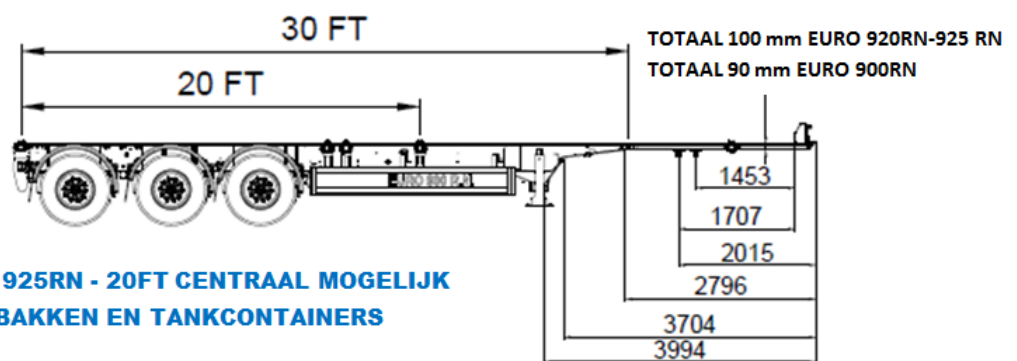

RENDERS TRAILERS NV