

**RENDERS 3-ACHS-MULTIFUNKTIONALES CONTAINER CHASSIS
MIT GERADEM HALS **TYPE EURO 900RN******GEWICHTE**

Kupplungsdruck: 16 Tonnen
Achslast: 27 Tonnen
Gesamtmasse: 43 Tonnen

KÖNIGSZAPFEN

2 "Königszapfen mit 1 Position

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge verlängert $\pm 13,309$ mm (42,5 ft)
Gesamtlänge eingefahren ± 11.045 mm
Breite $\pm 2,480$ mm
Fahrgestellhöhe hinten 1.150 mm ohne Last
Kupplungshöhe LKW $\pm 1,050$ mm max. Entladen
Höhe 9,6 Fuß Container 2.920 mm insgesamt
Gesamthöhe ohne Last ± 4.060 mm (theoretisch) in der Praxis 4.050 mm
Gesamthöhe geladen ± 4.020 mm (± 30 mm senken von Reifen - Luftfederung)

CHASSISRAHMEN

Hochwertiger Stahl
Geradem Halshöhe 90 mm inklusiv Kupplungsplatte
(Geradem halshöhe mit 20ft Mitte 100mm inklusive Kupplungsplatte ist für Typ EURO 920)
Hauptträgerhöhe hinten 400 mm
Notwendige Anpassungen an Chassis und Querverbindungen
Notwendige Verstärkungen für Achsaufhängung und Zubehör
"Hufferproof" schlagfeste Hintenrahmen
Verstärkte Containerarme und Fahrgestellkonstruktion

HAUPTTRÄGERABSTAND

1.300 mm über den Achsen (Mitte-Mitte)

SAF ACHSEN UND FEDERUNG

3 x 9 Tonnen Achsen / Scheibe $\varnothing 430$ mm / 120 mm Versatz / Standardluftfederung

Abstand zwischen den Achsen:

1.410 mm zwischen 1. und 2. Achse
1.310 mm zwischen 2. und 3. Achse
Manueller Hebeachse an der 1. Achse

Hinweis: wenig Platz zum Anheben der Achse. Wenn mehr Platz gewünscht wird,
siehe Option Reifen 385 / 55R 22.5

REIFEN & FELGEN - BRIDGESTONE MARKE (oder Hersteller Wahl A-Marke)

6x 385/65 R22,5 / 120 mm Versatz

10-Loch Stahlfelgen / Farbe Silber

KOTFLÜGEL

6 PVC-Kotflügel mit verzinkten Stahlhaltern und Exspray-Schmutzfänger

STÜTZWINDE JOST MARKE

24 Tonnen - 2 Drehzahlen - mit S-Fuß

BREMS- UND LUFTANLAGE - WABCO-MARKE

ABS / EBS 2S2M mit RSS-Funktion

120-Liter-Stahlluftbehälter für Bremse und Luftfederung

Mit pneumatischer Feststellbremse

1x gelbe / 1x rote Kupplungshand

1x Heben und Senken Ventil (5 Positionen)

STROM IN ADR - ASPÖCK MARKE

Verkabelung, Lampen, Steckdosen gemäß ADR-Bestimmungen AT - FL

Anschluss gemäß EU-Norm

STROM VORNE

2x 7-poliger Stecker

1x 15-poliger Stecker

1x EBS-Stecker

ASPÖCK BELEUCHTUNG

2x Multifunktionsrücklichter ECO POINT II oder EUROPOINT III (Kunden Wahl)

4x orange Seitenlichter

Breite Rücklichter

Kennzeichenbeleuchtung

Weißer Konturmarkierung an der Seite und rote an der Rückseite gemäß EU-Norm

in Übereinstimmung mit den ADR-Bestimmungen AT - FL

SCHIEBEN VON HINTEN RAHMEN

Sehr einfach zu bedienen mit einem Pneumatikzylinder mit Edelstahlstangen und zugehörigem Steuerventil mit mechanischer Verriegelung um der gewünschten Containerposition zu erhalten.

CONTAINERPOSITIONEN

1x 45ft Container auf 42.5ft position (2,5 ft Überhangcontainer - nicht legal)

(Wenn viel 45 ft benötigt werden: besser Typ EURO 925RN wählen)

2x 20ft Container

1x 20ft Container Hinten

(Wenn 1x 20ft Container Mitte Zentral gewünscht wird: Typ EURO 920RN wählen)

1x 40ft HC Container

1x 140ft ISO Container

STANDARDZUBEHÖR

Geschlossene klappbare Aluminium-Seitenschutz gemäß EU-Norm.

Seitenschutz kann um 90 ° geklappt werden

2x LED-Arbeitsleuchter hinten integriert

2x Unterlegkeile aus gelbem PVC

1x Dokumentenhalter aus PVC

1x faltbare ADR-Platte

2x Ferryringe vorne + 2x Ferryaugen hinten

Notwendige Seiten- und Heckmarkierungen nach EU-Norm

KONSERVIERUNG

Stahlstrahl gemäß 2.5 SAE-Normen.

Chemisch entfettet und gereinigt

1x Hy-Zink

2x Epoxy-Primer

2x Farbe Lackierung in standard RAL Farbe

GARANTIEBEDINGUNGEN

- 2 Jahre auf Bau und Ausführung von Render-Chassis und Chassis-Teilen

- 2 Jahre auf Teilekauf gemäß Garantiebedingungen von Lieferanten (Wabco, Aspöck ...)


- 2 Jahre auf Lackierung gemäß PPG-Anweisungen, außer für Schnittstellen des Containers mit dem Chassis, beweglichen Teilen und Verriegelungspositionen sind ausgeschlossen.

LIEFERZEIT

In gegenseitiger Absprache und abhängig von der Produktionsplanung zum Zeitpunkt Ihrer Auftragsentscheidung.

Ein äußerst benutzerfreundliches und multifunktionales Containerchassis, vollständig "Hufterproof", sehr solide nach modernen gesetzlichen Standards gebaut und mit einer langen Lebensdauer, basierend auf der langjährigen Erfahrung und dem Wissen von Renders.

EURO 900 RN
EURO 920 RN
EURO 925 RN

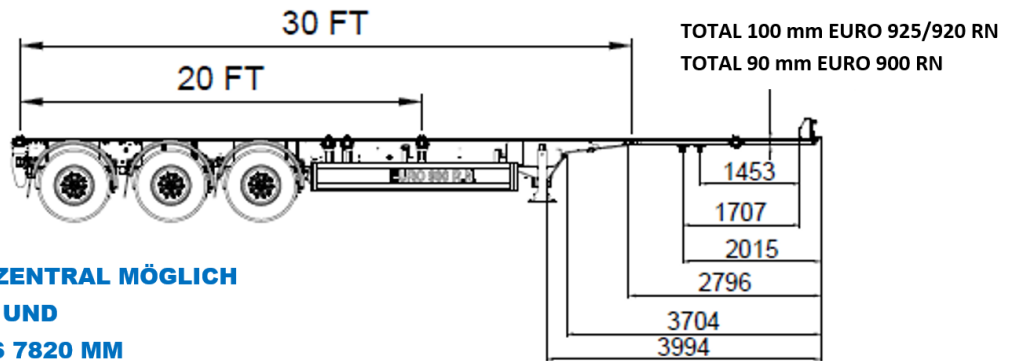

**EURO 925 RN - 20FT ZENTRAL MÖGLICH
 FÜR ISO UND BOXEN UND
 TANKCONTAINER BIS 7820 MM**

