

**RENDERS 3-ASSIGE CONTAINERCHASSIS - VASTE 45 FT UITVOERING  
TYPE EURO 100****GEWICHTEN**

Koppeldruk: 16 ton

Aslast: 27 ton

Totale massa: 43 ton

**KING PIN**

2" kingpin met 1 positie op 1.620 mm

**AFMETINGEN**

Totale lengte onbeladen chassis ± 13.400 mm

Totale length chassis beladen met 45Ft container: ± 13.970 mm

Breedte ± 2.480 mm

Koppelingshoogte 1.170 mm met 385/65 R22.5 banden (afhankelijk koppelschotelhoogte trekker)

Koppelingshoogte 1.150 mm met 385/55 R22.5 banden (afhankelijk koppelschotelhoogte trekker)

**WIELBASIS**

kingpin tot center middelste as 7.800 mm

Van kingpin tot achterkader 11.780 mm.

**CHASSIS FRAME**

Hoogwaardig staal S 700 MC

Chassis frame met gooseneck, versterkte uitvoering

Renders standaard "hufferproof" achterkader

Hoogte hoofdbalk 400 mm

Nekhoogte 130 mm (16 ton)

Zwanenhals neklengte 3.850 mm (voor 45FT tunnel)

**SAF ASSEN EN OPHANGING**

3 x 9 ton assen / schijf Ø 430 mm / 120 mm offset / standaard luchtvering

Afstand tussen de assen:

1.410 mm tussen 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> as

1.310 mm tussen 2<sup>de</sup> en 3<sup>de</sup> as

Geen aslift voorzien: optioneel (zie opties laatste pagina)

**BANDEN EN VELGEN - MERK BRIDGESTONE (of keuze fabrikant A-merk)**

6x 385/65 R22.5 / 120 mm offset

10-gaats stalen velgen / kleur zilver

### **SPATBORDEN**

6 PVC spatborden met gegalvaniseerde stalen houders en exsray spatlap

### **STEUNPOTEN JOST**

24 ton - 2 draaisnelheden – met S-voet

### **REM- EN LUCHTSYSTEEM - MERK WABCO**

ABS / EBS 2S2M met RSS functie

2x80 liter stalen luchtketels voor rem- en luchtvering

Met pneumatische parkeerrem

1x geel / 1x rood koppelhandje

1x hef- en daalventiel (5 standen)

### **ELECTRICITEIT IN ADR - MERK ASPÖCK**

Bedrading, lampen, contactdozen conform ADR voorschriften AT - FL

Aangesloten conform EU norm

### **ELECTRICITEIT VOORZIJD**

2x 7-polige stekker

1x 15-polige stekker

1x EBS stekker

Stekkers gemonteerd op een Hufferproof verhoogd frontpaneel

### **ASPÖCK VERLICHTING**

2x meefunctie achterlichten LED type EUROPOINT III

4x oranje zijlichten

Breedte lichten achterzijde

Kenteken verlichting

Witte contourmarkering zijdelings conform EU norm

Rode contourmarkering achterzijde conform EU norm

conform ADR voorschriften AT – FL

### **CONTAINER POSITIES**

1x 45ft HC met tunnel uitvoering op 42.5FT aansluiting. (Tunnel 3.850 mm)

### **STANDAARD TOEBEHOREN**

Klapbare gesloten aluminium zijafscherming gespoten in RAL kleur

2 PVC gele wielkeggen

1 PVC documenten houder

2 vierkante LED werklichten gemonteerd achterzijde

2 Ferry ringen vooraan en 2 Ferry ogen achteraan (A581 norm)

### **CONSERVERING**

Blank gestaalstraald volgens 2.5 SAE norm.

Chemisch ontvet en gereinigd

1x Hy-zinc

2x epoxy grondlaag

2x laklaag in standaard RAL kleur

### **GARANTIE VOORWAARDEN**


- 2 jaar op constructie en uitvoering op Renders chassis en chassis onderdelen
- 2 jaar op aankoop onderdelen volgens garantievoorwaarden van leveranciers(Wabco, Aspöck ...)
- 2 jaar lakwerk volgens instructies PPG, behalve raakvlakken van containers, verplaatsbare delen en vergrendelingposities zijn uitgesloten.

### **LEVERINGSTERMIJN**

In onderling overleg en afhankelijk productie planning op moment van uw order beslissing.

*Een uiterst gebruiksvriendelijk 45FT containerchassis, volledig "Hufterproof", zeer stevig gebouwd volgens hedendaagse wettelijke normen met een lange levensduur gebaseerd op de jarenlange ervaring en kennis van Renders.*

+/- 13970 mm Total length containerchassis (loaded with 45Ft container)

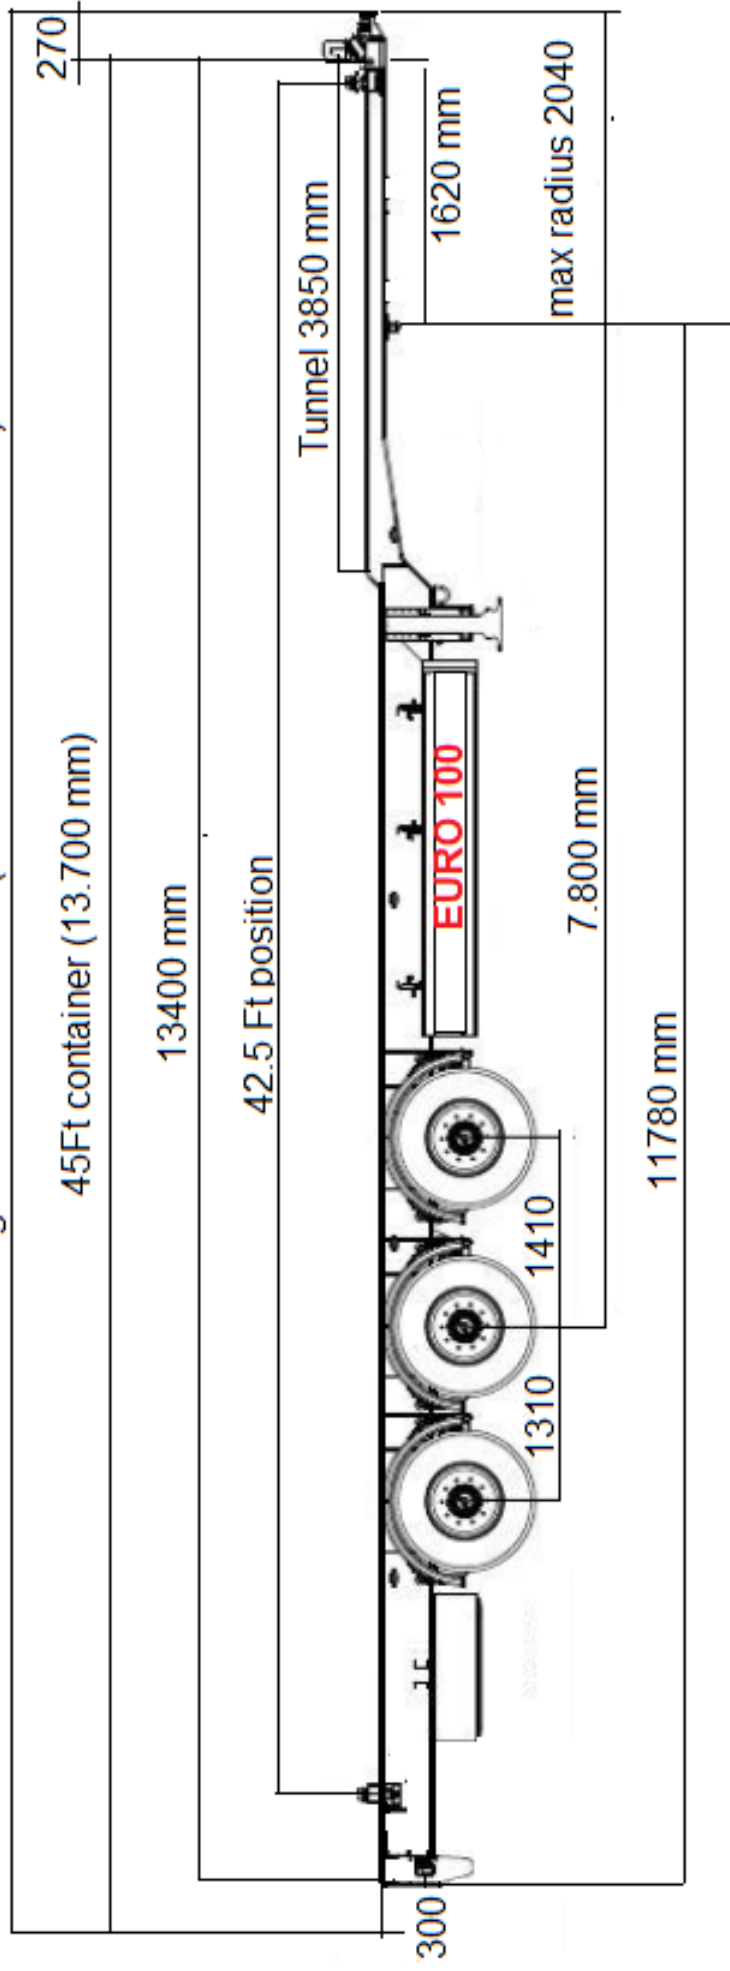

RENDERS TRAILERS NV

**EURO 100**