

RENDERS 3-ASSIGE CONTAINERCHASSIS - VASTE UITVOERING**45FT -40 Ft****TYPE EURO 200****GEWICHTEN**

Koppeldruk: 16 ton

Aslast: 27 ton

Totale massa: 43 ton

KING PIN

2" kingpin met 1 positie op 1.620 mm

Met kopstraal van 2.040 mm

AFMETINGEN

Totale lengte chassis ± 13.280 mm

Breedte ± 2.480 mm

Koppelingshoogte 1.170 mm met 385/65 R22.5 banden (afhankelijk koppelschotelhoogte trekker)

Koppelingshoogte 1.150 mm met 385/55 R22.5 banden (afhankelijk koppelschotelhoogte trekker)

WIELBASIS

kingpin tot center middelste as 7.800 mm

CHASSIS FRAME

Hoogwaardig staal S 700 MC

Chassis frame met gooseneck, versterkte uitvoering

Bumper en lichtbak achteraan met 400 mm uitschuifbaar.

Hoogte hoofdbalk 400 mm

Nekhoogte 130 mm (16 ton)

Zwanenhals neklengte 3.850 mm (voor 45FT tunnel)

Zwanenhals neklengte 3.140 mm (voor 40FT tunnel)

SAF ASSEN EN OPHANGING

3 x 9 ton assen / schijf Ø 430 mm / 120 mm offset / standaard luchtvering

Afstand tussen de assen:1.410 mm tussen 1^{ste} en 2^{de} as1.310 mm tussen 2^{de} en 3^{de} asGeen aslift voorzien: optioneel (zie opties laatste pagina)**BANDEN EN VELGEN - MERK BRIDGESTONE (of keuze fabrikant A-merk)**

6x 385/65 R22.5 / 120 mm offset

10-gaats stalen velgen / kleur zilver

SPATBORDEN

6 PVC spatborden met gegalvaniseerde stalen houders en exspray spatlap

STEUNPOTEN JOST

24 ton - 2 draaisnelheden – met S-voet

REM- EN LUCHTSYSTEEM - MERK WABCO

ABS / EBS 2S2M met RSS functie

2x80 liter stalen luchtketels voor rem- en luchtvering

Met pneumatische parkeerrem

1x geel / 1x rood koppelhandje

1x hef- en daalventiel (5 standen)

ELECTRICITEIT IN ADR - MERK ASPÖCK

Bedrading, lampen, contactdozen conform ADR voorschriften AT - FL

Aangesloten conform EU norm

ELECTRICITEIT VOORZIJD

2x 7-polige stekker

1x 15-polige stekker

1x EBS stekker

Stekkers gemonteerd op een Hufferproof verhoogd frontpaneel

ASPÖCK VERLICHTING

2x meergefunctie achterlichten LED type EUROPOINT III

4x oranje zijlichten

Breedte lichten achterzijde

Kenteken verlichting

Witte contourmarkering zijdelings conform EU norm

Rode contourmarkering achterzijde conform EU norm

conform ADR voorschriften AT – FL

CONTAINER POSITIES

1x 45ft HC met tunnel uitvoering op 42.5FT aansluiting.

1x 40ft HC met tunnel uitvoering

Renders uitschuifbare bumper en lichtbak 400 mm uitschuifbaar conform EU voorschriften.

STANDAARD TOEBEHOREN

Klapbare gesloten aluminium zijafscherming gespoten in RAL kleur

2 PVC gele wielkeggen

1 PVC documenten houder

2 vierkante LED werklichten gemonteerd achterzijde

2 Ferry ringen vooraan en 2 Ferry ogen achteraan (A581 norm)

CONSERVERING (galva uitvoering mogelijk optioneel - niet voor achterkader en zijbescherming)

Blank gestaalstraald volgens 2.5 SAE norm.

Chemisch ontvet en gereinigd

1x Hy-zinc

2x epoxy grondlaag

2x laklaag in standaard RAL kleur

GARANTIE VOORWAARDEN

- 2 jaar op constructie en uitvoering op Renders chassis en chassis onderdelen
- 2 jaar op aankoop onderdelen volgens garantievoorwaarden van leveranciers(Wabco, Aspöck ...)
- 2 jaar lakwerk volgens instructies PPG, behalve raakvlakken van containers, verplaatsbare delen en vergrendelingposities zijn uitgesloten.

LEVERINGSTERMIJN

In onderling overleg en afhankelijk productie planning op moment van uw order beslissing.

Een uiterst gebruiksvriendelijk en multifunctioneel containerchassis, volledig "Hufterproof", zeer stevig gebouwd volgens hedendaagse wettelijke normen met een lange levensduur gebaseerd op de jarenlange ervaring en kennis van Renders.


13970 mm total length container chassis (loaded with 45 Ft container)

45 Ft container on 42.5 Ft position

42.5 FT position

+/- 13200 mm empty chassis length

40 FT High Cube position

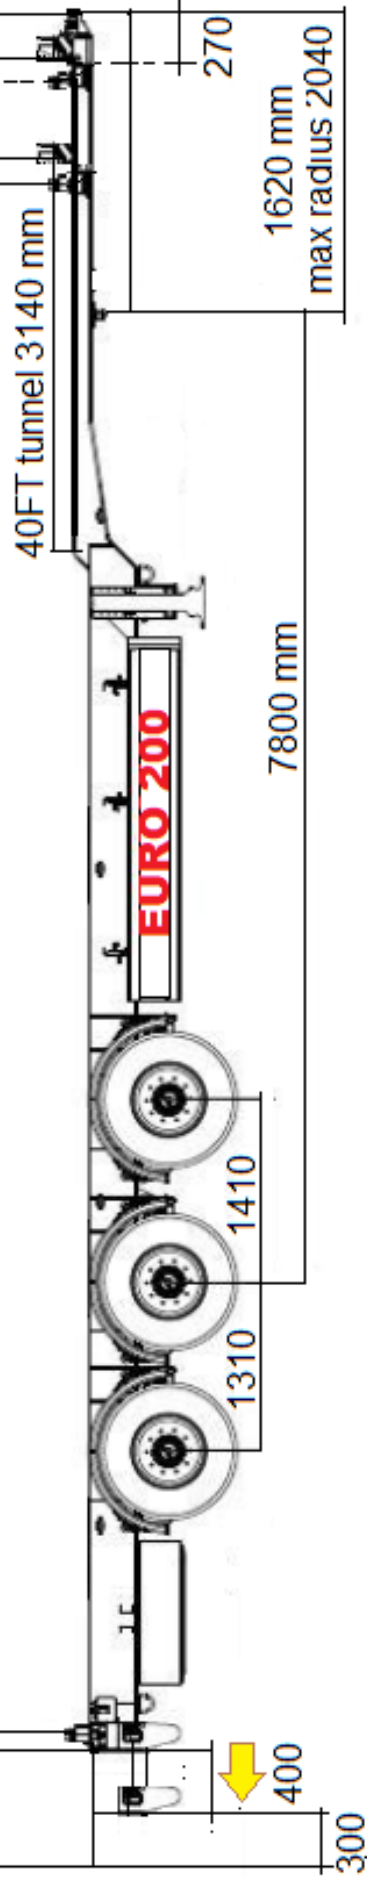

EURO 200

