

**RENDERS CHÂSSIS PORTE CONTENEUR A 3 ESSIEUX AVEC  
ARRIERE EXTENSIBLE      **TYPE EURO 900******POIDS**

Pression de couple: 16 tonnes (avec tracteur 6x2 - si un 4x2 : 12 tonnes)

Pression d'essieux: 27 tonnes

Masse totale: 43 tonnes (ou 39 tonnes)

**KING PIN**

1 "pivot d'attelage avec 1 position

**DIMENSIONS**

Longueur totale rétractée ± 11.045 mm

Longueur totale étendue ± 13.309 mm

Largeur à l'arrière ± 2480 mm

Hauteur du châssis à l'arrière: ± 1.150 mm

(voire dessin technique en annexe)

**LONGERONS**

En acier de haute qualité

Hauteur du col 130 mm y compris plaque de couplage

Hauteur du longeron à l'arrière 400 mm

Ajustements de châssis et liaisons croisées nécessaires

Renforts nécessaires pour suspension d'essieu et accessoires

Hufferproof arrière

Bras de conteneur et construction de châssis renforcés

**CENTRE DES LONGERONS**

Col de cygne de largeur totale 1.015 mm (avant)

1.300 mm au-dessus de l'essieu (centre-centre)

**Possibilité pour monter un GENSET avec 300mm au-dessous libre espace.**

**ESSIEUX - SUSPENSION - SAF ORIGINAL**

Frein à disque 3 x 9 tonnes / disque Ø 430 mm / offset 120 mm / suspension d'air standard

Distance entre les essieux:

1.410 mm entre le 1er et le 2e essieu

1.310 mm entre le 2e et le 3e essieu

Essieu relevable manuel sur le 1er essieu

**PNEUS ET ROUES - MARQUE BRIDGESTONE (Ou autre A-marque choix du constructeur)**

6x 385/65 R22,5 / 120 mm offset

Jantes en acier 10 trous / couleur argent

### **GARDE BOUE**

6 garde-boue en PVC avec supports en acier galvanisé et ex-spray bavettes

### **BEQUILLES JOST**

24 tonnes - 2 vitesses de rotation - avec pieds modèle S - opération d'un côté

### **SYSTÈME DE FREINAGE ET D'AIR - MARQUE WABCO**

ABS / EBS 2S2M avec fonction RSS

120 litres réservoirs d'air en acier pour les freins et la suspension pneumatique

Avec frein de stationnement pneumatique

1x main d'accouplement jaune / 1x rouge

1x soupape de levage et d'abaissement (5 positions)

### **ELECTRICITE ADR - MARQUE ASPÖCK**

Câblage, lampes, prises conformément à la réglementation ADR AT - FL

Tout connexion suivant la norme européenne

### **ELECTRICITE AVANT**

2x prise à 7 pôles

1x prise à 15 pôles

1x prise EBS

### **ÉCLAIRAGE ASPÖCK**

2x feux arrière multifonctionnels EURO POINT III ou ECOPOINT II (choix du client)

feux de position orange

Feux de largeur arrière

Éclairage de la plaque d'immatriculation

Conformément à la réglementation ADR AT - FL

### **TABLE COULISSANTE ARRIÈRE**

Actionné par un cylindre pneumatique avec des tiges en acier inoxydable et une vanne de régulation associée avec verrouillage mécanique pour la position souhaitée du conteneur.

### **POSITIONS DU CONTENEUR**

1x 45 pieds au position 42.5 pd - (pas légale)

1x 40 pieds HC conteneur avec concept tunnel

2x 20 pieds conteneur

1x 20 pieds conteneur à l'arrière

Optionnel : 1x 40pd ISO : avec twistlock block plus haut arrière et 2x2 barres de support pour 40pd ISO

Bras de conteneur renforcés.

### **ACCESSOIRES STANDARD**

Protection cycliste latérale fermée en aluminium, pliable en couleur RAL

2 cales de roue jaunes en PVC

1 porte- document en PVC (cylindre)

1 plaque ADR pliable + attestation d'usine ADR

2 anneaux de ferry à l'avant (selon norme transport maritime A581)

2 yeux de ferry à l'arrière (selon norme transport maritime A581)

**CONSERVATION** (Galvanisation optionnel sauf pour cadre arrière et protection latérale)

Grenailage à l'acier blanc selon la norme 2.5 SAE

Dégraissé et nettoyé chimiquement

1x Hyzinc conforme norme C5 - (tout le châssis)


2x couches de fond époxy

2x couches de laque de couleur standard RAL 3002

**CONDITIONS DE GARANTIE**

- 2 ans sur la construction et les spécifications pour châssis et parts du châssis Renders.
- 2 ans sur les pièces achetées selon les conditions appliquant de garantie fournisseurs
- 2 ans sur la conservation de peinture à l'exception des surfaces tangentes du conteneur,  
Les parts glissantes et les positions de verrouillage.

*Un châssis robuste extrêmement convivial, construit conformément aux normes juridiques en vigueur et doté d'une longue durée de vie, basé sur les années d'expérience de Renders.*

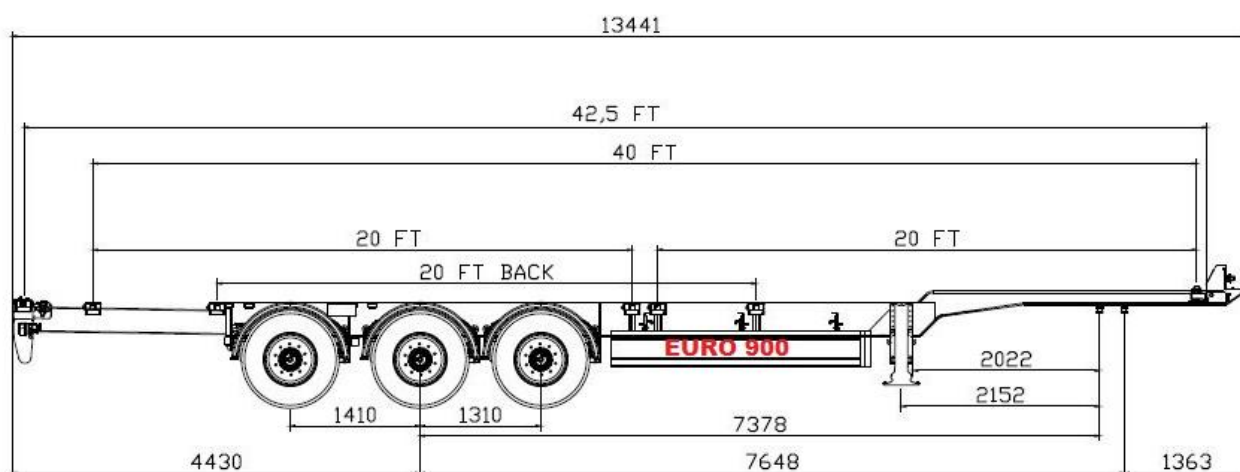

**TYPE EURO 900**